

(O)HY-LTHS-(PH3.9/PH4.8/PH5.9)-x-y-B-(S/W)


屋外用軽量薄型高画質型 SMD LED 高画質LED ディスプレイ

屋外施工対応超高画質LEDディスプレイ
美しさを極限まで凝縮したスーパーハイグレード仕様
4K画質に迫る迫力。小型から大型までサイズフリーで自由自在



屋外PH3.9!

屋外LED DISPLAYの世界標準機

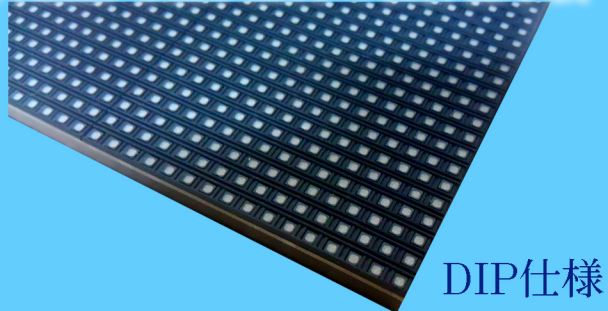

DIP仕様

全天候型

IP65(全面)/IP54(裏面)



デジタルサイネージ



屋外用LEDディスプレイ

特徴


薄型85mm 軽量 38kg/m²を実現。上下左右ドッキング構造で隙間なく施工が用意になりました。ヒートシンク一体型アルミボディーで静音かつ放熱性に優れた本体設計。
高密度なので、小型でも大容量の情報を放映可能です。
小型ビジョンから大型ビジョン・・・
横長、縦長などフリースタイル



標準キャビネットサイズ：500x500 / 500x1000mm

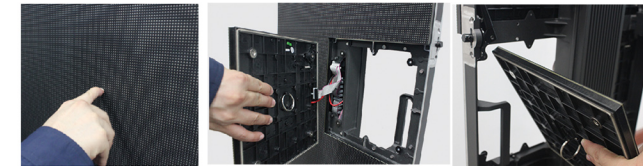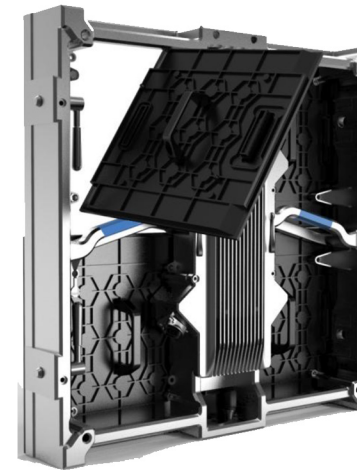

バックメンテ専用

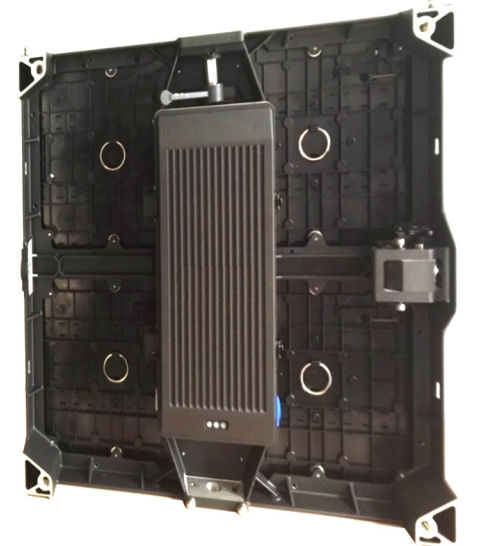

仕様書 (500x500mm)

品番	PH3.9	PH4.8	PH5.9
キャビネットサイズ	500x500mm	500x500mm	500x500mm
ドットピッチ	3.90625mm	4.8077mm	5.9524mm
解像度	128x128dot	104x104dot	84x84dot
最大輝度	4500cd	4500cd	4500cd
視野角	H:120 V:100	H:120 V:100	H:120 V:100
コントラスト比	3000:1	3000:1	3000:1
最大消費電力	240w	240w	240w
ネット重量	9.5kg	9.5kg	9.5kg
設置環境温度	-20℃～+50℃	-20℃～+50℃	-20℃～+50℃
設置環境湿度	10%～90%結露なきこと	10%～90%結露なきこと	10%～90%結露なきこと
メンテナンス方向		後メンテ	
最小組合単位		500 x 500	

※遠隔異常検出装置非対応

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。 ■本カタログの画像はハメ込み 合成です。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご承知をお願いします。また、本カタログの内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。



注意

安全にお使いいただくために

- ・ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ・表示された正しい電源・電圧でお使いください。
- ・故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
- ・本製品は電気用品安全法の対象外となります。

- ・電気工事は必ず有資格者が行ってください。
- ・端子は端子台にしっかりと固定してください。
- ・アースを確実に取付けてください。

株式会社HY-システム <http://hy-system.co.jp>

販売拠点
全国主要都市

京都本社：〒613-0036 京都府久世郡久御山町田井西荒見90-2 ☎0774-46-4500 fax 0774-46-4300
大阪支社：〒590-0946 大阪府堺市堺区能野町東4丁2-10 ☎072-225-4008 fax 072-225-4002
東京事務所：〒110-0015 東京都台東区東上野1-13-8 ☎03-5826-4714 fax 03-5826-4715

お問い合わせご相談は当社へどうぞ

担当